

# AGV3

Дощоприймач 300×155/110 мм, стік – бічний, чорний

## Галузь застосування

Для установки зовні будівель

Для відводу дощової води з даху по водостоку в каналізацію

Для підключення водостічних труб


## Характеристика

- Ребра жорсткості для фіксації дощоприймача в фундаменті
- Колір: чорний
- Бокове підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Запобігає попаданню неприємних запахів з каналізації
- Набір кілець ущільнювачів для водостоків діаметром 80, 90, 100, 110 і 125 мм
- Матеріал містить УФ-стабілізатори проти вицвітання і старіння пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений скловолокном – стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Можливість додаткової комплектації кошиком з нержавіючої сталі, що перешкоджає проникненню гризунів з каналізації
- Можливість додаткової комплектації універсальними вставками для круглих і квадратних водостічних труб
- Пластикова решітка для сміття
- Після установки дощоприймачів в тротуарну плитку видимі його частини можна замінити на деталі сірого кольору
- Сухий гідрозатвор
- Блокування запобігає ненавмисне відкриття кришки і витоку води під час сильних дощів
- Стопор перешкоджає опусканню водостічної труби в зливовідвід



## Зміст комплекту

- Заслінка перешкоджає проникненню запаху з каналізації
- Набір кілець ущільнювачів для водостоків діаметром 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Решітка для сміття і великих забруднень
- Корпус зливного трапа з боковим підключенням до стоку Ø110 мм
- Кришка з замком

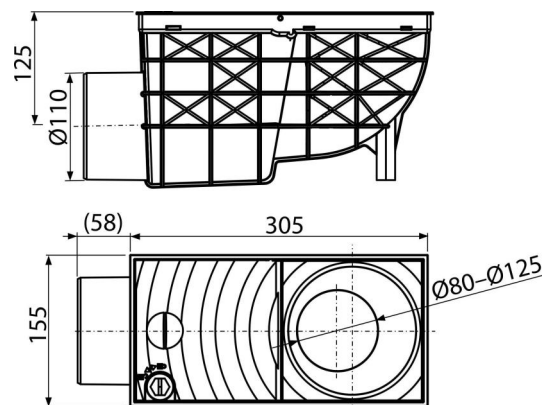

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
AGV3	8595580501297	1,06   4,23   146,9 кг	360×160×195   400×345×385 мм	4   120 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/6 років *	39269097	EN 1253, EN 1451

## Технічні характеристики

- Стік води 486 l/min