APV32

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

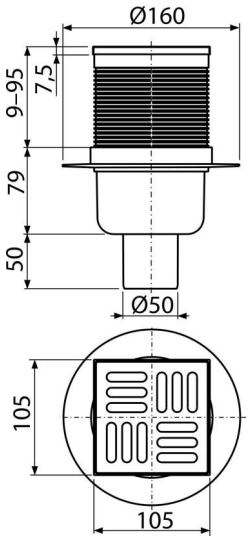

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se neočekává pravidelné využití vpusti (prádelny, kotelny, sklepy)
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm
- Izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál polypropylen: odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Designová nerezová mřížka
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Sada těsnění

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APV32	8595580503475	0,46 | 9,13 | 166,1 kg	160×160×138 | 590×430×390 mm	20 | 320 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Zápachová uzávěra 30 mm
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 138-224 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz