


APV32

Kratka ściekowa 105×105/50 mm, odpływ pionowy, kratka nierdzewna, kombinowany syfon SMART

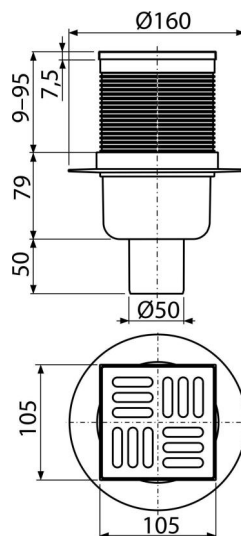

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia

Odprowadzanie wody z poziomu podłogi

Do wnętrza, gdzie przewidujemy okresowe wykorzystanie kratki (pralnia,

kotłownia, piwnice)

Cechy

- Odpływ boczny Ø50 mm
- Kołnierz do połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Syfon kombinowany SMART
- Kompatybilność z częściami do kratki ściekowej włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Materiał: polipropylen odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Kratka ze stali nierdzewnej 102×102 mm
- Mechaniczne zamknięcie i słup wody zapobiegają przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 9–95 mm

Zakres dostawy

- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Gardziel kratki 105×105 mm
- Syfon kombinowany SMART
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø50

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV32	8595580503475	0,46 9,13 166,1 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 szt

Gwarancje

2/6 lat * Normy
EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 138-224 mm
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 37 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm