


APV26

Bodenablauf 105×105/50 mm mit einem waagrechten Abgang, Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

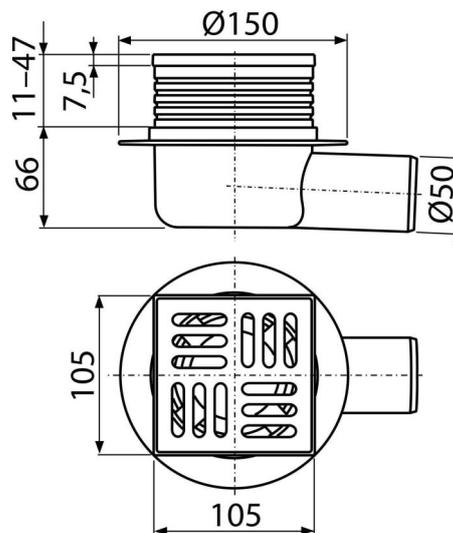

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung der Fußbodenebene

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102×102×5 mm
- Niedrige Bauhöhe
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 11-47 mm

Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105×105 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV26	8595580503765	0,38 9,56 172,9 kg	250×100×190 590×430×390 mm	25 400 Stk.

Die Garantien

2/6 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 77-113 mm
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 32 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 25 mm