


# APV26

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

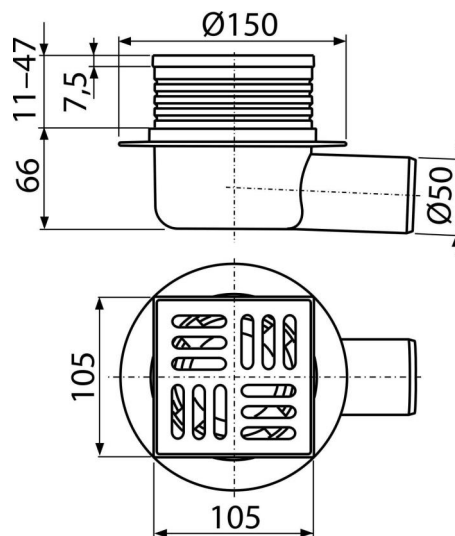

## Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Odprowadzanie wody z poziomu podłogi
- Do wnętrz, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

## Cechy

- Odpływ boczny Ø50 mm
- Kołnierz do połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Kratka ze stali nierdzewnej 102×102 mm
- Niska wysokość zabudowy
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 11–47 mm

## Zakres dostawy

- Gardziel kratki 105×105 mm
- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ boczny Ø50 mm
- Syfon mokry

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APV26	8595580503765	0,38   9,56   172,9 kg	250×100×190   590×430×390 mm	25   400 szt

## Gwarancje

2/6 lat\* Normy  
EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 77-113 mm
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 32 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 25 mm