


APV26

Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka nerez, vodná zápachová uzávača

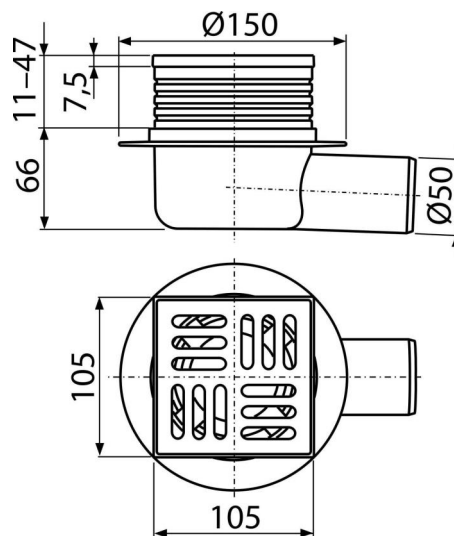

Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie v úrovni podlahy
- Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Znížená stavebná výška
- Vodná zápachová uzávača bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 11–47 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste bočné Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV26	8595580503765	0,38 9,56 172,9 kg	250×100×190 590×430×390 mm	25 400 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 77-113 mm
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 32 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača 25 mm