

# APZ101-550 Low

## Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt

### Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy

Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre perforované nerezové rošty


Pre použitie vo vnútri budov

### Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  mm – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  mm – 2 ks
- Inštalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

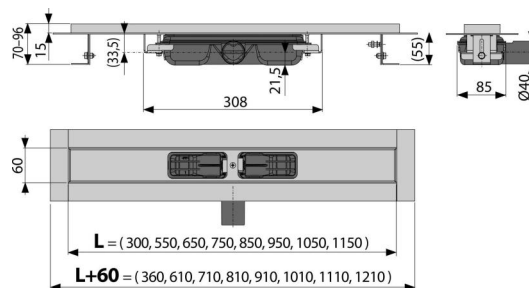

### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ101-550	8595580504137	550 mm 2,72   32,67   118,0 kg	620×135×170   mm	12   36 ks

Záruky **Colný kód**  
2/25 rokov \* 39229000

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm