

APZ101-1050 Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy

Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre perforované nerezové rošty


Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut $\text{Ø}6 \times 50$ mm – 2 ks, hmoždinka $\text{Ø}10$ mm – 2 ks
- Inštalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

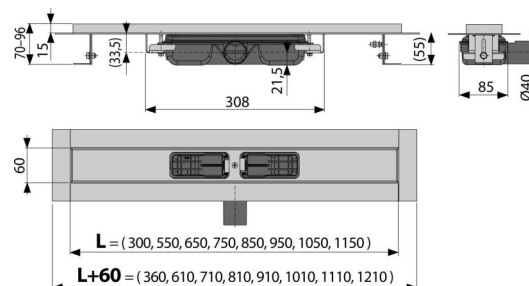

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ101-1050 | 8595580504182 | 1050 mm 3,98 47,71 163,1 kg | 1120×135×170 mm | 12 36 ks |

Záruky **Colný kód**
2/25 rokov * 39229000

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 28 mm