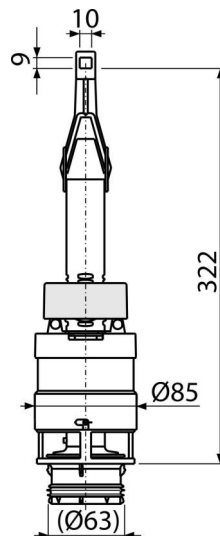


A06-850

Öblítészelep 850 mm csökkentett magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

**Alkalmazás**

Az alacsonyabb falsík alatti WC rendszerekhez 850 mm magasság

Jellemzők

- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- Kettős öblítés
- Kompatibilis az A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 típusú falsík alatti szerelési rendszerekkel 850 mm magassággal
- Anyag: ABS

Csomag tartalma

- Szelep
- Rövidített leeresztő Ø60 tartályba való szereléshez

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A06-850	8595580504571	0,27 6,74 127,8 kg	300×100×100 590×430×390 mm	25 400 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Funkcionális követelmények I. osztály
- Higiénikus tartály 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l