


# AP3-245-1000

Решітка для басейну з антиковзаючою поверхнею

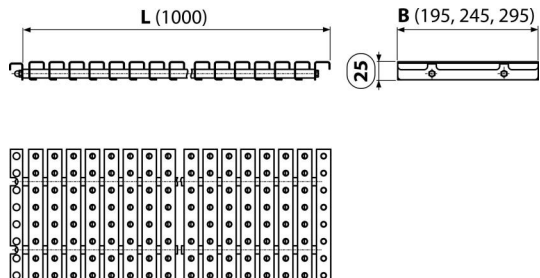

### Галузь застосування

Для каналу шириною 245 мм  
Для будівництва і реконструкції басейнів і оздоровчих центрів

### Характеристика

- Стійкий до хімічних і механічних пошкоджень
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 316, DIN 1.4401
- Нержавіюча сталь, що містить УФ-стабілізатор, що забезпечує стійкість до впливу хімічних засобів і ультрафіолетового випромінювання
- Решітка з поверхнею проти ковзання
- Швидкий монтаж і просте обслуговування
- Висота для монтажу в канал 25 мм

### Зміст комплекту

- Решітка

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
AP3-245-1000	8595580504724	4,48   4,48   - кг	1020×25×245   1030×250×30 мм	1   - шт

### Гарантія

2/5 років \*

### Властивості

EN 1253, 744507

### Технічні характеристики

- Клас навантаження К3 300 kg