


# AP1-295-1000

Решітка для басейну без антиковзаючої поверхні

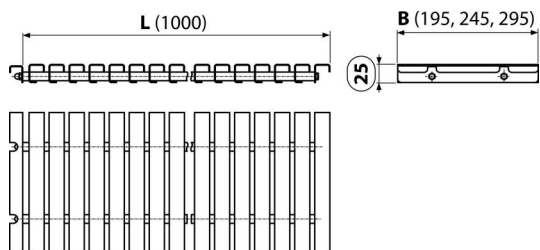

### Галузь застосування

Для каналу шириною 295 мм  
Для будівництва і реконструкції басейнів і оздоровчих центрів

### Характеристика

- Стійкий до хімічних і механічних пошкоджень
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 316, DIN 1.4401
- Нержавіюча сталь, що містить УФ-стабілізатор, що забезпечує стійкість до впливу хімічних засобів і ультрафіолетового випромінювання
- Решітка з гладкою поверхнею
- Швидкий монтаж і просте обслуговування
- Висота для монтажу в канал 25 мм

### Зміст комплекту

- Решітка

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
AP1-295-1000	8595580505035	5,44   5,44   - кг	1020×25×295   1030×300×30 мм	1   - шт

### Гарантія

2/5 років \*

### Властивості

EN 1253

### Технічні характеристики

- Клас навантаження К3 300 kg