

# APZ6-1150 Professional

Podlahový žlab s okrajom pre plný rošt

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre plné rošty a rošt FLOOR na vloženie dlažby a hranolový rošt GAP


Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Pre vkladanie plných roštov – nerez, kalené sklo, syntetický kameň, roštu pre vloženie dlažby a hranolového roštu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napaveno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 95 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta
- Ochranná fólia goliera žlabu a vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

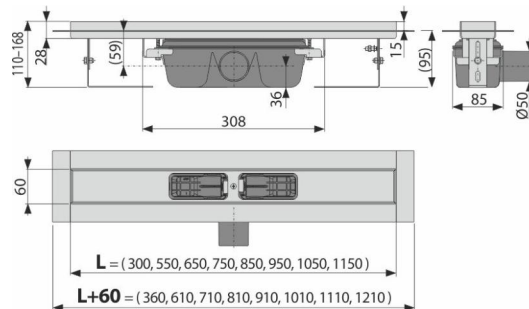

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ6-1150	8595580505417	1150 mm 4,74   56,92   190,8 kg	1220x135x170   mm	12   36 ks
<b>Záruky</b> 2/25 rokov *	<b>Colný kód</b> 39229000	<b>Normy</b> EN 1253		

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 110-168 mm
- Minimálna hrúbka betónu 95 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm