# APZ104-1050 Flexible Low

**Sprchový liniový žlab nerezový, s okrajem a nastavitelným límcem ke stěně, pro perforovaný rošt, délka 1050 mm**

## Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení přímo ke stěně
Pro perforované nerez rošty
Pro bezbariérový přístup
Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

## Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Usnadňuje spádování podlahy
- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen

## Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta - polystyren

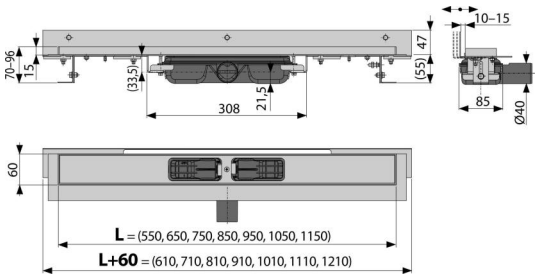


## Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus \| balení \| paleta) | Rozměr (kus \| balení) | Množství (balení \| paleta) |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ104-1050 | 8595580505837 | 1050 mm | 5,03 \| 40,23 \| 140,7 kg | 1120×160×205 \|  mm | 8 \| 24 ks |

## Záruky

2/25 let *

## Technické parametry

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 35 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz