APZ104-550 Flexible Low

Sprchový liniový žlab nerezový, s okrajem a nastavitelným límcem ke stěně, pro perforovaný rošt, délka 550 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení přímo ke stěně
Pro perforované nerez rošty
Pro bezbariérový přístup
Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Usnadňuje spádování podlahy
- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen

Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta - polystyren

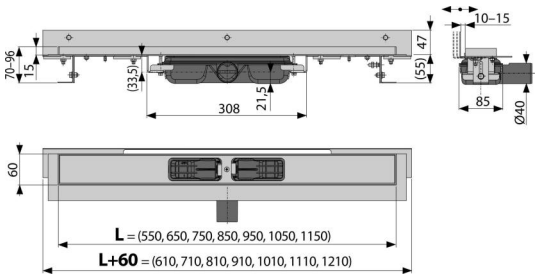

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ104-550	8595580505875	550 mm	3,33 | 26,62 | 99,9 kg	620×160×205 | mm	8 | 24 ks

Záruky

2/25 let *

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 35 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz