

# APZ104-950 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trúbku
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límeč pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zuošľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  mm – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  mm – 2 ks, vrut  $\text{Ø}4,2 \times 38$  mm – 3 ks, hmoždinka  $\text{Ø}8$  mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

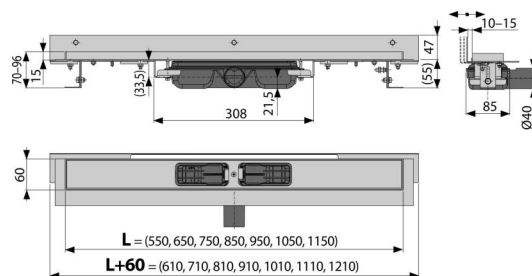

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ104-950	8595580505950	950 mm 4,71   37,72   133,2 kg	1020×160×205   mm	8   24 ks

Záruky      Colný kód  
2/25 rokov \*      39229000

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm