


# APZ2001-550

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

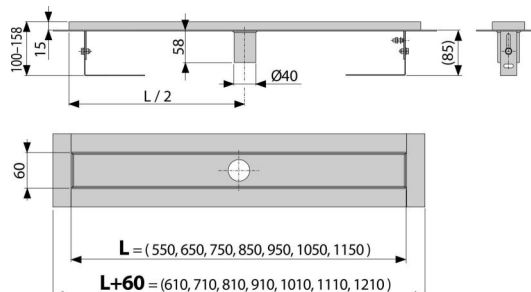

## Aplicație

- Acces pentru scaune cu roțile
- Pentru conectarea la un sifon anti miros central
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru grătare perforate
- Pentru folosire în interior
- Pentru folosire în exteriorul clădirilor

## Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Materialul canal de scurgere: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canal cu scurgere directă

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ2001-550	8595580506964	550 mm 2,54   30,48   111,4 kg	680x135x170   mm	12   36 buc

**Garanție** 2/25 ani \*  
**Norme** EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 40 mm
- Debit >80 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg