


A09B

Zawór spustowy do spłuczki podtynkowej Slimmodul

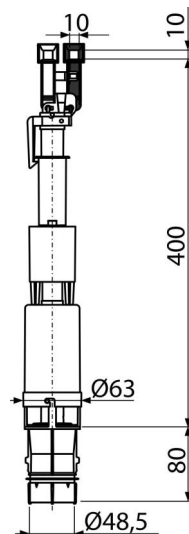

Zastosowanie

Spłuczki podtynkowe Slim

Cechy

- Łatwa instalacja, ustawienia i konserwacja
- Kompatybilny z systemami instalacyjnymi A1112, A1115, A1101, AM1112, AM1115, AM1101
- Materiał: ABS
- Wymienny z zaworem A09A

Zakres dostawy

- Zawór
- Wylot do montażu w zbiorniku

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A09B	8595580506988	0,25 12,68 222,8 kg	495×65×65 590×430×390 mm	50 800 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 14055

Dane techniczne

- I klasa czynnościowa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Ustawianie małego spłukiwania, 2–4 l 3 l
- Ustawienie dużego spłukiwania 3,5–6 l 6 l