

# APV26C

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, ovratnik za drugi nivo izolacije, sifon sa zatvaračem mirisa

## Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za drenažu podnih tuševa


Za spoljne prostore gde može doći do pada temperature ispod nule

## Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehaničko zatvaranje suvog sifona za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Smanjena visina ugradnje
- Suvi sifon za mirise
- Visinski podesivo grlo 24–47 mm

## Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Okovratnik-2. nivo izolacije unutrašnji Ø105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Suvi sifon za mirise
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz

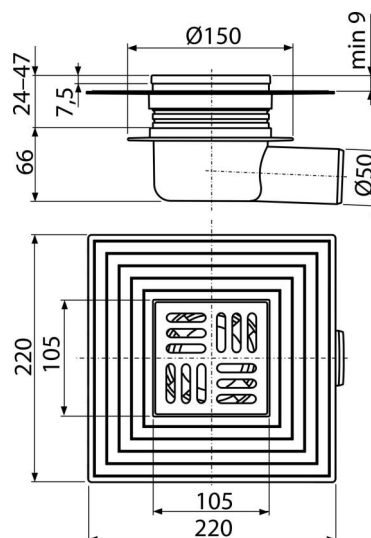

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APV26C	8595580507008	0,60   4,83   116,7 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 kom

Garancije **Norme**  
2/6 godina \* EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 90-113 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 260 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 62 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg