APV6111

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

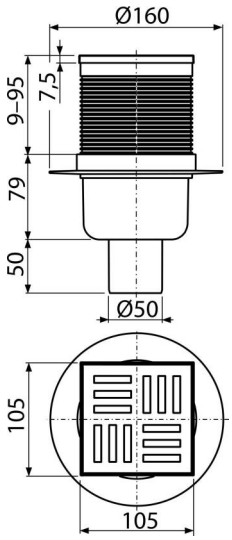

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)
Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Plastová mřížka 102×102×4 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm
- Izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Plastová mřížka – šedá
- Vodní zápachová uzávěra
- Sada těsnění

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APV6111	8595580507084	0,37 | 7,36 | 137,8 kg	260×150×170 | 590×430×390 mm	20 | 320 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 138-224 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz