


# APV6111

Bodenablauf 105×105/50 mm mit einem senkrechten Abgang, Rost Grau, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

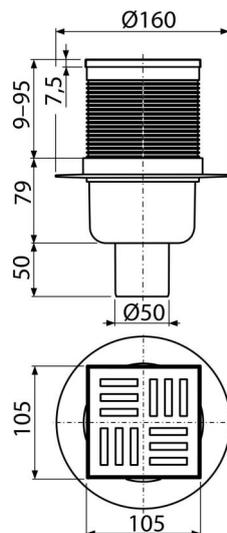

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

## Eigenschaften

- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trocken Geruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Kunststoffgitter 102x102x4 mm
- Direkter Anschluss an Abfluss Ø50 mm
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 9-95 mm

## Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105x105 mm
- Kunststoffgitter - Grau
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV6111	8595580507084	0,37   7,36   137,8 kg	260×150×170   590×430×390 mm	20   320 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 138-224 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 46 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm