


APV6211

Зливний трап 150×150/50 мм прямиий стік, решітка сіра, гідрозатвор мокрий

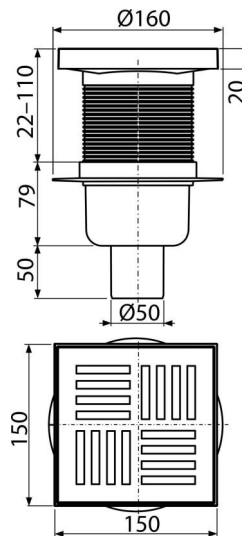

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап

Характеристика

- Ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Сумісність з іншими складовими частинами зливного трапа, включно мокрого, сухого і комбінованого гідрозатвори SMART
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Пластикова решітка 143×143×20 мм
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 22–110 мм

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 150×150 мм
- Пластикова решітка – сіра
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV6211	8595580507121	0,58 8,73 159,6 кг	300×130×170 590×430×390 мм	15 240 шт

Гарантія
2/6 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 151–239 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Па
- Стічна труба 50 мм
- Швидкість стоку води 46 l/min
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 мм