


APV2000

Корпус сливного трапа DN50/70 мм прямой

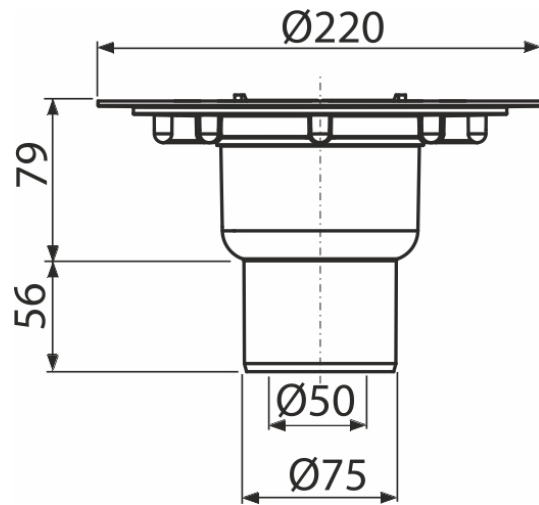

Область применения

Для сливных трапов

Для использования внутри и снаружи помещения

Характеристика

- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50/75 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV2000	8595580507206	0,31 6,19 119,0 кг	MM	20 320 шт

Таможенный код
39269097