


APV5000

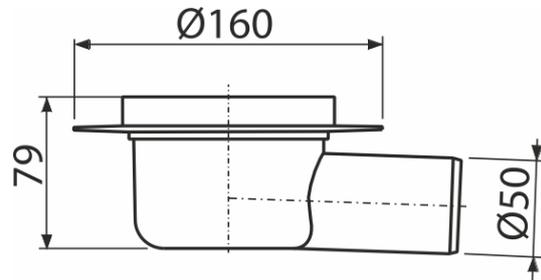

Anwendung

Für Bodenabläufe
Für den Innenbereich und Außenbereich

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig

Verpackungsinhalt

- Bodenablaufkörper Ø50 mm – waagrecht

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) mm | Verpackung (menge palette) |
|---------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| APV5000 | 8595580507268 | 0,18 3,68 78,8 kg | | 20 320 Stk. |

Zoll code
39269097