


APV5000

Корпус сливного трапа DN50/70 мм боковой

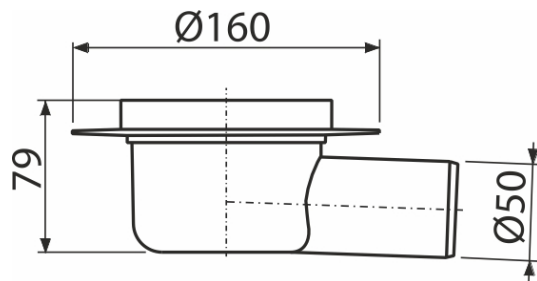

Область применения

Для сливных трапов

Для использования внутри и снаружи помещения

Характеристика

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV5000	8595580507268	0,18 3,68 78,8 кг	MM	20 320 шт

Таможенный код
39269097