


APZ2001-650

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით, წყლის ჩამკეტის გარეშე

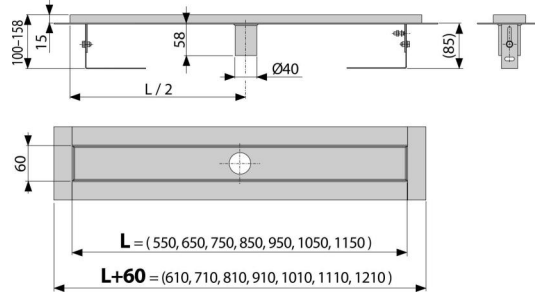

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის ცენტრალურ სივრცეში კავშირისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან უწყანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის გარე გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- ტრაპის მასალა: უწყანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- უწყანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროზოლაციისთვის
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სწორი გადინების

შეკვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ2001-650	8595580507695	650 მმ 2,80 33,60 120,8 კგ	720x135x170 მმ	12 36 ცალი

გარანტია	საბაჟო კოდი	ნორმები
2/25 years *	73249000	EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- 40 mm
- წყლის ნაკადი >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg