


# APZ2001-650

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, bez sifona

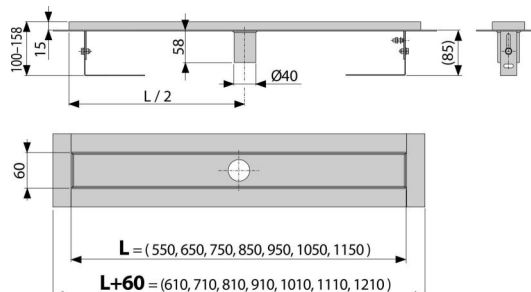

## Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za vezu sa centralnim sifonom
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke
- Za unutrašnju upotrebu
- Za upotrebu izvan objekata

## Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijci  $\varnothing 6 \times 50$  - 2 kom, tiple  $\varnothing 10$  - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Linijski slivnik sa direktnim protokom

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APZ2001-650	8595580507695	650 mm 2,80   33,60   120,8 kg	720x135x170   mm	12   36 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/25 godina *	73249000	EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Prečnik odvodne cevi 40 mm
- Brzina protoka  $> 80$  l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg