


APZ2001-750

Линеен отводнител за перфорирани решетки, без сифон

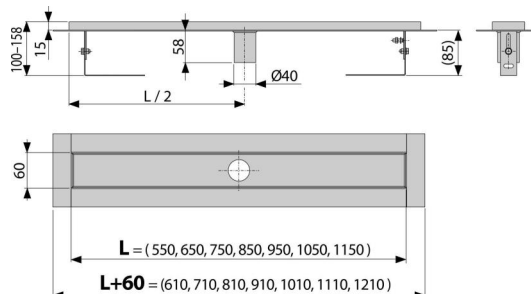

Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За връзка с централния клапан
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За вътрешна употреба
- За използване извън сгради

Характеристики

- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъвръден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винтове Ø6 × 50 - 2 бр., Дюбели Ø10 - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон с директен поток

Продуктов код, Логистична информация

| Код | EAN | Тегло (брой опаковка палет) | Размери (брой опаковка) | Количество (опаковка палет) |
|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ2001-750 | 8595580507718 | 750 mm 3,03 36,34 129,0 кг | 820×135×170 825×375×830 mm | 12 36 бр |

Гаранция 2/25 гаранция * Митнически код 73249000 Норми EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-158 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 40 mm
- Дебит >80 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg