


APZ2001-750

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül

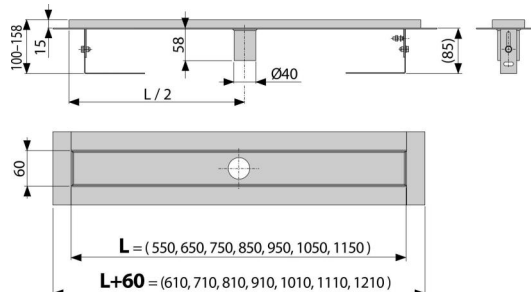

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A központi szifon csatlakozáshoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A perforált rácshoz
- Beltéri használatra
- Az épületen kívüli használatra

Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Állítható magasság
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: $\varnothing 6 \times 50$ – 2 db, tipli $\varnothing 10$ – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka közvetlen lefolyóval

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ2001-750	8595580507718	750 mm 3,03 36,34 129,0 kg	820×135×170 825×375×830 mm	12 36 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év *	73249000	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg