


APZ2001-750

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით, წყლის ჩამკეტის გარეშე

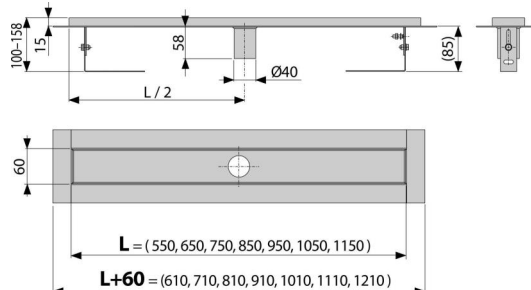

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის ცენტრალურ სივრცეში კავშირისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან უწყანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის გარე გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- ტრაპის მასალა: უწყანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- უწყანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სწორი გადინების

შეკვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი შეფუთვა პალეტაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პალეტა)
APZ2001-750	8595580507718 750 მმ	3,03 36,34 129,0 კგ	820x135x170 825x375x830 მმ	12 36 ცალი

გარანტია 2/25 years * ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- 40 mm
- წყლის ნაკადი >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg