


APZ2001-750

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

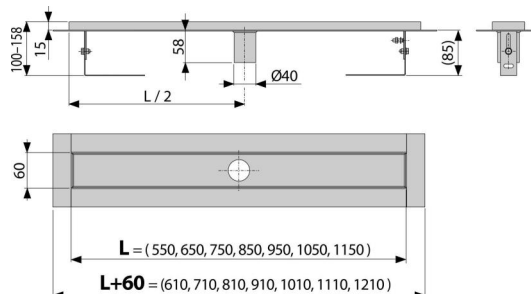

Aplicație

- Acces pentru scaune cu roțile
- Pentru conectarea la un sifon anti miros central
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru grătare perforate
- Pentru folosire în interior
- Pentru folosire în exteriorul clădirilor

Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canal cu scurgere directă

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ2001-750	8595580507718	750 mm 3,03 36,34 129,0 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 buc
Garanție 2/25 ani *	Codul vamal 73249000	Norme EN 1253		

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Diametrul țevii Deșeurii 40 mm
- Debit >80 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg