


# APZ2001-850

Odpuływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego bez syfonu

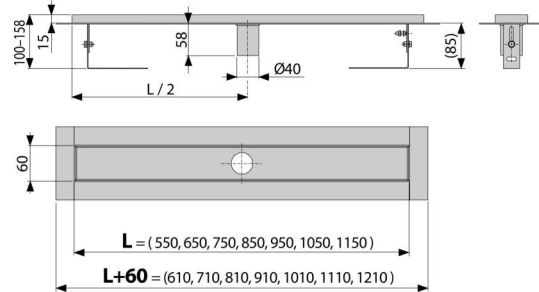

### Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do stosowania na zewnątrz budynków

### Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Odpuływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

### Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby  $\text{Ø}6 \times 50$  – 2 szt, 2 kołki  $\text{Ø}10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpuływ z bezpośrednim odejściem

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ2001-850	8595580507732	850 mm 3,30   39,59   138,8 kg	920×135×170   mm	12   36 szt

### Gwarancje

2/25 lat\*      **Normy**  
EN 1253

### Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ >80 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg