


# APZ2001-1050

Линеен отводнител за перфорирани решетки, без сифон

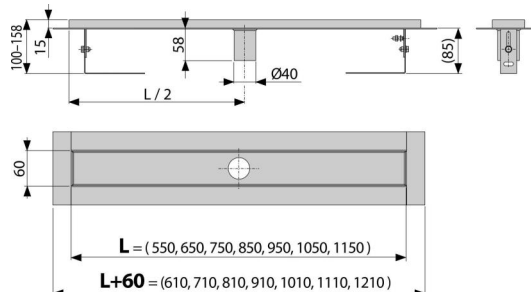

## Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За връзка с централния клапан
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За вътрешна употреба
- За използване извън сгради

## Характеристики

- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъвръден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винтове Ø6 × 50 - 2 бр., Дюбели Ø10 - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон с директен поток

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ2001-1050	8595580508197	1050 мм 3,79   45,46   156,4 кг	1120×135×170   мм	12   36 бр

<b>Гаранция</b>	<b>Норми</b>
2/25 гаранция *	EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-158 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 40 mm
- Дебит >80 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg