APZ2001-1050

Sprchový liniový žlab nerezový, s okrajem, pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry, délka 1050 mm

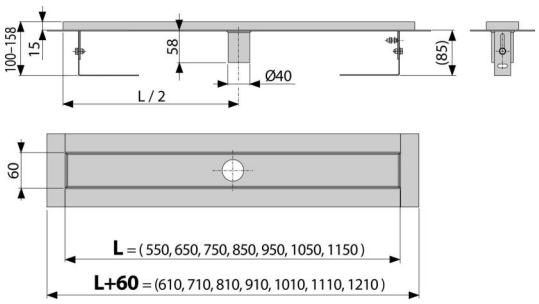

Použití

Pro použití vně budov
Pro použití uvnitř budov
Pro napojení na centrální sifon
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro perforované rošty
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab s přímým odtokem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Instalační kryt koryta - polystyren

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ2001-1050	8595580508197	1050 mm	3,79 | 45,46 | 156,4 kg	1120×135×170 | mm	12 | 36 ks

Záruky
2/25 let *

Normy
ČSN EN 1253

Technické parametry

- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz