


APZ2001-1050

Odpiływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego bez syfonu

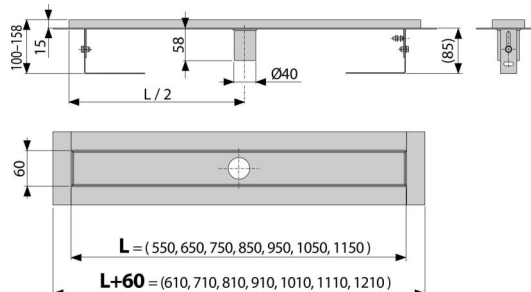

Zastosowanie

- Do stosowania na zewnątrz budynków
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Odpiływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Z regulacją wysokości
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301

Zakres dostawy

- Odpiływ z bezpośrednim odejściem
- Zestaw montażowy: śruby $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, 2 kołki $\varnothing 10$
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ2001-1050	8595580508197	1050 mm 3,79 45,46 156,4 kg	1120×135×170 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/25 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ >80 l/min
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg