


SA2000SK 3/8" CHROM

Komplet montażowy z przyciskiem STOP

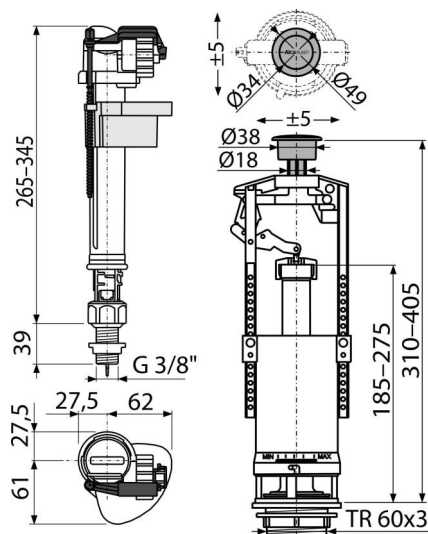

Zastosowanie

Dla spłuczki ceramicznej
Do wymiany

Cechy

- Przesłona do regulacji ilości wody spłukującej
- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Metalowy gwint o długości 39 mm
- Mała wrażliwość na różnicę ciśnienia w sieci wodociągowej
- Możliwość niesiowego ustawienia przycisku
- Regulowany poziom wody
- Płynne zamykanie bez uderzenia
- Przycisk START/STOP, chrom
- Mechanizm spłukiwania START/STOP (płukanie kończy się po ponownym naciśnięciu przycisku)
- Wbudowany filtr wychwytyjący zabrudzenia

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruba M8x65 – 2 szt
- Zawór napełniający A18-3/8"
- Zestaw uszczelniający
- Zawór spustowy A2000

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
SA2000SK 3/8" CHROM	8595580509873	0,81 16,16 278,6 kg	400x200x110 590x430x390 mm	20 320 szt

Gwarancje

2/3 lat* Normy
EN 14124, EN 14055

Dane techniczne

- Grupa akustyczna II <30 dB
- Zalecane ciśnienie robocze 0,5-0,8 MPa
- I klasa czynnościowa
- Zakres pracy 0,05-0,8 MPa
- Zakres regulacji wysokości 310-405 mm