


# APZ2001-1150

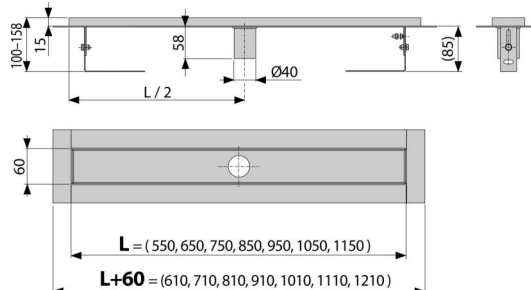

### განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის ცენტრალურ სივრცეში კავშირისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან უწყანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის გარე გამოყენებისთვის

### დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- ტრაპის მასალა: უწყანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- უწყანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროზოლაციისთვის
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

### კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სწორი გადინების

### შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი   შეფუთვა   პალეტაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პალეტა)
APZ2001-1150	8595580511234	1150 მმ 3,99   47,90   163,7 კგ	1220x135x170   მმ	12   36 ცალი

გარანტია	საბაჟო კოდი	ნორმები
2/25 years *	73249000	EN 1253

### ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- 40 mm
- წყლის ნაკადი >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg