


APZ2001-1150

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego bez syfonu

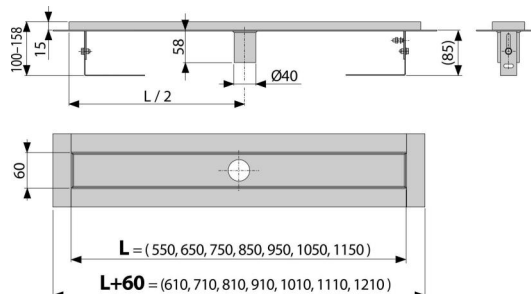

Zastosowanie

- Do stosowania na zewnątrz budynków
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Odływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Z regulacją wysokości
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301

Zakres dostawy

- Odływ z bezpośrednim odejściem
- Zestaw montażowy: śruby $\text{Ø}6 \times 50$ – 2 szt, 2 kołki $\text{Ø}10$
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ2001-1150	8595580511234	1150 mm 3,99 47,90 163,7 kg	1220×135×170 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/25 lat * **Normy**
EN 1253

Dane techniczne

- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ >80 l/min
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg