


APZ2001-1150

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego bez syfonu

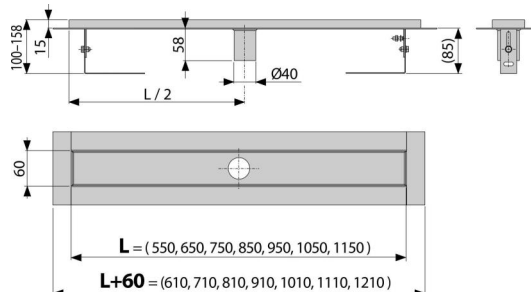

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do stosowania na zewnątrz budynków

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, 2 kołki $\varnothing 10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ z bezpośrednim odejściem

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ2001-1150 | 8595580511234 | 1150 mm 3,99 47,90 163,7 kg | 1220×135×170 mm | 12 36 szt |

| Gwarancje | Kod celny | Normy |
|------------|-----------|---------|
| 2/25 lat * | 73249000 | EN 1253 |

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ >80 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg