


AVZ101-R101

Kültéri folyóka 100 mm keret nélküli horganyzott „T” alakú ráccsal A15

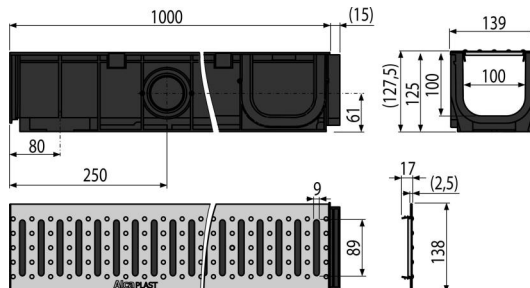

Alkalmazás

Sportpályák, zöld területek, magánterületek, bekötő utak, gyalogosok és kerékpárosok területeinek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- Horganyzott "T" profilú rács, a befolyó rés szélessége 9 mm
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott búzzár használható
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Függőleges csatlakozás a szennyacsatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Horganyzott "T" profilú rács - terhelési osztály A15
- Folyókaház

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AVZ101-R101	8595580511395	3,58 3,56 233,4 kg	140×1015×128 800×1200×1560 mm	1 60 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39269097	EN1433

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 127,5 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm
- A folyóka áramlási profilja 95,3 cm²
- Terhelési osztály A15 1500 kg
- A horganyzott rács áramlási keresztmetszete 258,6 cm²