


AVZ101-R101

Rigolă de exterior de 100 mm fără ramă cu grătar galvanizat profil „T”, clasa A15

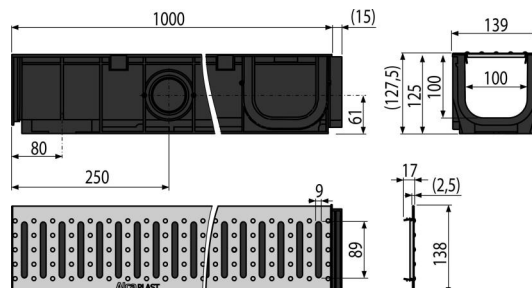

Aplicație

Pentru evacuarea apei din zonele sportive, peluze, zone verzi, drumuri de acces private, terenuri private și zone rezervate pentru pietoni și bicicliști

Caracteristici

- Numeroase striatii pentru o fixare fermă
- Canalul de scurgere poate fi pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma două părți egale
- Racordurile laterale pot fi adaptate pentru a fi folosite cu – Ø75 mm
- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I”, „L”, „T” sau „X”
- Grătar galvanizat profil „T”, lățime perforație 9 mm
- Orificii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fixare în beton
- Pregătite pentru utilizarea opțională a sifonului anti-miros cu grătar pentru reținerea murdăriei
- 4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm
- Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă
- Construcție robustă – autoportant
- Acces facil la canalul exterior – curățare simplă
- Racord vertical de Ø110 mm
- Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare!

Conținutul pachetului

- Grătar galvanizat profil „T” - sarcina de clasa A15
- Corpul canalului de scurgere

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AVZ101-R101	8595580511395	3,58 3,56 233,4 kg	140×1015×128 800×1200×1560 mm	1 60 buc

Garanție 2/6 ani *	Codul vamal 39269097	Norme EN1433
------------------------------	--------------------------------	------------------------

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 127,5 mm
- Diametrul țevii Deșeurii 110 mm
- Profilul debitului de scurgere 95,3 cm²
- Clasa de sarcină – A15 1500 kg
- Secțiune transversală a grătarului zincat 258,6 cm²