


AVZ101-R101

Vonkajší žľab 100 mm bez rámu s pozinkovaným roštom „T“ profilu A15

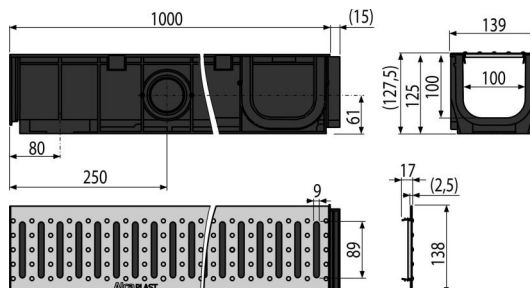

Použitie

Pre odvodnenie športovísk, trávnikov, zelených plôch, domácich príjazdových ciest, súkromných pozemkov, plôch pre chodcov a cyklistov

Vlastnosti

- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Pozinkovaný rošt s „T“ profilom, šírka vtokovej štrbiny 9 mm
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Pripravený na voliteľné použitie zápachovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Ľahký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

Rozsah dodávky

- Pozinkovaný rošt profilu „T“ – trieda zaťaženia A15
- Telo žľabu

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AVZ101-R101	8595580511395	3,58 3,56 233,4 kg	140×1015×128 800×1200×1560 mm	1 60 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39269097	EN1433

Technické parametre

- Celková stavebná výška 127,5 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietokový profil žľabu 95,3 cm²
- Trieda zaťaženia A15 1500 kg
- Vtokový prierez pozinkovaného roštu 258,6 cm²