


AVZ101-R101

Дренажний канал 100 мм без рами з оцинкованою решіткою «Т» профіль А15 (

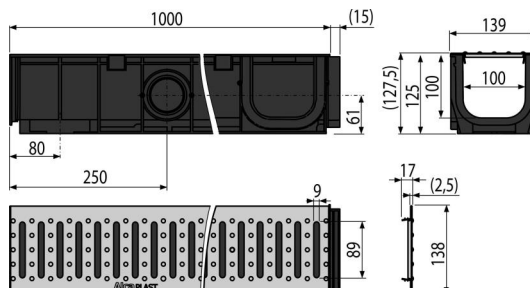

Галузь застосування

Для дренажу спортивних майданчиків, газонів, зелених зон, приватного сектора, громадських зон для пішоходів і велосипедистів

Характеристика

- Численні ребра жорсткості для кращого зчеплення з фундаментом
- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Заглушки для країв каналу можна також використовувати для підключення припливу води – Ø75 мм
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Модульна система – можливість з'єднання каналів в формах «I», «L», «T» або «X»
- Оцинкована решітка з «Т» профілем, ширина зливних щілин – 9 мм
- Отвори для установки залізної арматури
- Можливість використання гідрозатвора з решітками для уловлювання грубих нечистот
- Можливість підключення припливу води в канал відразу в чотирьох місцях – Ø50 мм
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Міцна самонесуча конструкція
- Легкий доступ до жолобу – просте очищення
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

Зміст комплекту

- Корпус жолоба

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AVZ101-R101	8595580511395	3,58 3,56 233,4 кг	140×1015×128 800×1200×1560 мм	1 60 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/6 років *	39269097	EN1433

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 127,5 mm
- Стічна труба 110 mm
- Профіль профіль жолоба 95,3 cm²
- Клас навантаження А15 1500 kg
- Вхідний переріз оцинкованої решітки 258,6 cm²