


# AVZ102-R102

Vonkajší žľab 100 mm s plastovým rámom a pozinkovaným roštom „C“ profilu A15

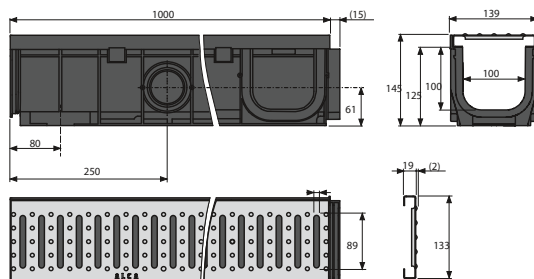

## Použitie

Pre odvodnenie verejných plôch pre chodcov alebo cyklistov, trávnatých plôch, okolia budov, peších zón a plôch podobného charakteru

## Vlastnosti

- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Pozinkovaný rošt s „C“ profilom – fixovaný v žľabe pomocou dvoch plastových zámkov, šírka vtokovej štrbiny 9 mm
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Pripravené na voliteľné použitie zápachovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Rošt je možné zo žľabu vybrať iba uvoľnením plastových zámkov
- Lhký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

## Rozsah dodávky

- Pozinkovaný rošt profilu „C“ – trieda zataženia A15
- Telo žľabu s plastovým golierom

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
AVZ102-R102	8595580511418	3,64   3,64   238,2 kg	139×1015×145   mm	1   60 ks

## Záruky

2/6 rokov \*

## Normy

EN 1433

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 145 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietokový profil žľabu 95,3 cm<sup>2</sup>
- Trieda zataženia A15 1500 kg
- Vtokový prierez pozinkovaného roštu 258,6 cm<sup>2</sup>