


AVZ102-R102

Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою «С» профіль А15 (

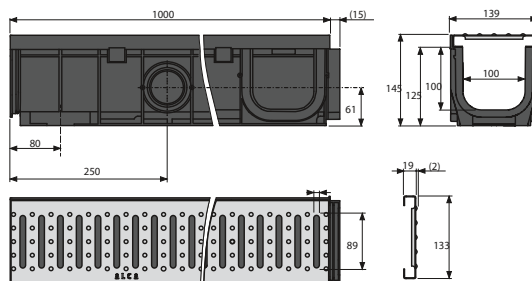

Галузь застосування

Для дренажу спортивних майданчиків, газонів, зелених зон, приватного сектора, громадських зон для пішоходів і велосипедистів

Характеристика

- Численні ребра жорсткості для кращого зчеплення з фундаментом
- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Заглушки для країв каналу можна також використовувати для підключення припливу води – Ø75 мм
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Модульна система – можливість з'єднання каналів в формах «I», «L», «T» або «X»
- Оцинкована решітка «С»-образного профілю – фіксація в корпусі каналу за допомогою двох пластикових замків, ширина зливних щілин – 9 мм
- Отвори для установки залізної арматури
- Можливість використання гідрозатвора з решітками для уловлювання грубих нечистот
- Можливість підключення припливу води в канал відразу в чотирьох місцях – Ø50 мм
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Міцна самонесуча конструкція
- Решітка витягується з каналу тільки після ослаблення пластикових замків
- Легкий доступ до жолобу – просте очищення
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

Зміст комплекту

- Оцинкована решітка «С»-образного профілю – клас навантаження А15
- Корпус жолоба з пластиковою рамою

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| AVZ102-R102 | 8595580511418 | 3,64 3,64 238,2 кг | 139x1015x145 MM | 1 60 шт |

Гарантія 2/6 років * Властивості EN 1433

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 145 mm
- Стічна труба 110 mm
- Профіль профіль жолоба 95,3 cm²
- Клас навантаження А15 1500 kg
- Вхідний переріз оцинкованої решітки 258,6 cm²