


AVZ102-R103

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125

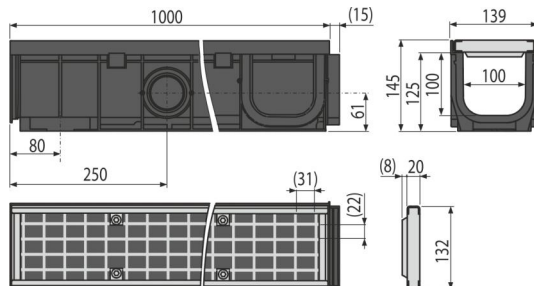

Použití

Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily

Vlastnosti

- Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu
- Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku – Ø75 mm
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“
- Pozinkovaný mřížkový rošt – fixovaný ve žlabu pomocí čtyř kusů nerezových šroubů, velikost ok 22x31 mm
- Příprava pro vložení aretačních tyčí
- Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot
- Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Robustní konstrukce – samonosná
- Snadný přístup do žlabu – jednoduchá čistitelnost
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Rozsah dodávky

- Nerezové šrouby pro fixaci roštu ve žlabu 4 ks
- Pozinkovaný rošt – svarek – třída zatížení B125
- Tělo žlabu s plastovým rámem, nerezová rozpěra 2 ks

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AVZ102-R103 | 8595580511432 | 5,33 5,33 339,9 kg | 139x1015x145 1800x1200x800 mm | 1 60 ks |

| Záruky | Celní kód | Normy |
|-----------|-----------|------------|
| 2/6 let * | 39269097 | ČSN EN1433 |

Technické parametry

- Celková stavební výška 145 mm
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Průtočný profil žlabu 95,3 cm²
- Třída zatížení B125 12500 kg
- Vtokový průřez pozinkovaného roštu 880,6 cm²