

AVZ103-R201

Vonkajší žlab 100 mm s kovovým rámom a liatinovým roštom D400

Použitie


Pre odvodnenie parkovísk a podobne využívaných plôch, jazdných pruhov ciest a ostatných komunikácií

Vlastnosti

- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Jednoduché rozdelenie žlabu na dve rovnako dlhé polovice
- Kovové rámy vystužujúce hrany žlabu
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Prípravené na voliteľné použitie zápachovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Prívod vody z boku žlabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žlabov
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Rošt liatinový – fixovaný v žlabe pomocou ôsmich kusov nerezových skrutiek, šírka vtokovej štrbiny 11,6 mm
- Ľahký prístup do žlabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

Rozsah dodávky

- Inštalčná rozpera 4 ks
- Liatinový rošt – 2x0,5 m – trieda zaťaženia D400
- Nerezové skrutky pre fixáciu roštu v žlabe 8 ks
- Telo žlabu s kovovým golierom

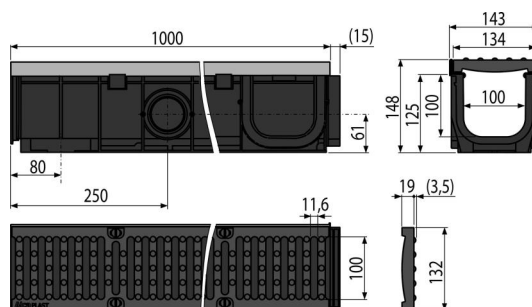

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AVZ103-R201	8595580511456	13,44 13,44 423,1 kg	148x1015x145 920x1200x800 mm	1 30 ks

Záruky Normy
2/6 rokov * EN1433

Technické parametre

- Celková stavebná výška 148 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietokový profil žlabu 95,3 cm²
- Trieda zaťaženia D400 40000 kg
- Vtokový prierez liatinového roštu 448,3 cm²