

APZ101BLACK-950 Low

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301 ზედაპირით შავი-მატი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 55 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალბოთი შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი $\varnothing 6 \times 50$ - 2 ცალი, დუბელი $\varnothing 10$ - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

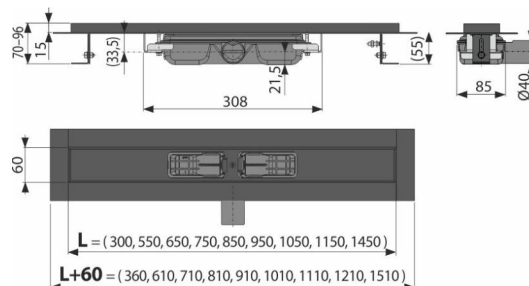

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე) | ზომები (ცალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ101BLACK-950 | 8595580511791 950 მმ | 3,72 44,67 154,0 კგ | 1020×135×170 მმ | 12 36 ცალი |

გარანტია 2/2 years *
საბაჟო კოდი 39229000

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-96 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 55 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm