

# APZ1BLACK-950

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat

## Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, sa završnom obradom crne mat boje
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 85 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijci  $\varnothing 6 \times 50$  - 2 kom, tiple  $\varnothing 10$  - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

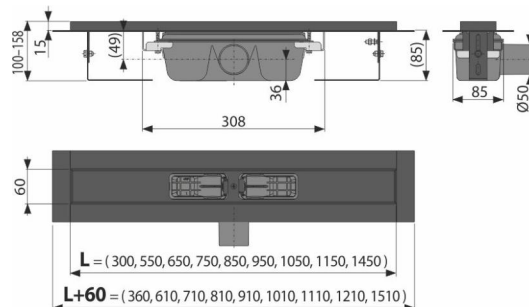

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra                            | EAN                               | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ1BLACK-950                    | 8595580512798                     | 950 mm<br>3,84   46,08   158,3 kg      | 1020×135×170   mm             | 12   36 kom                      |
| <b>Garancije</b><br>2/2 godina * | <b>Carinska šifra</b><br>39229000 | <b>Norme</b><br>EN 1253                |                               |                                  |

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm