


APV1321

Bodenablauf 105×105/50 mm mit einem waagrechten Abgang, Edelstahl Rost, Kombi-Geruchsverschluss SMART

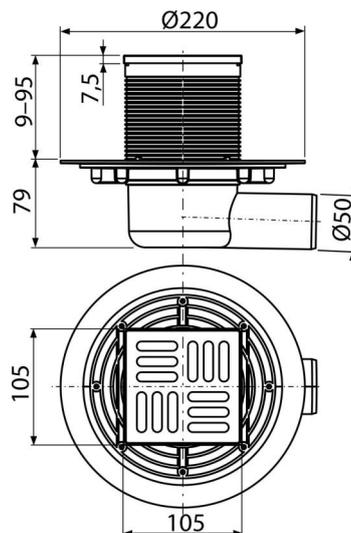

Anwendung

Für barrierefreien Zugang
Zur Entwässerung der Fußbodenebene
Für innere Räume, wo eine regelmäßige des Abflaus nicht zu erwarten ist
(Waschküchen, Kesselräume, Keller)

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102×102×5 mm
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Die Wassersäule und mechanische Rückschlagklappe verhindern wirksamer ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 9-95 mm

Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105×105 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV1321	8595580518462	0,78 6,27 145,3 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 Stk.

Die Garantien **Zoll code** **Normen**
2/6 jahre * 39269097 EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 88-174 mm
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 37 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm