

APV1324

Bodenablauf 105x105/50 mm mit einem waagrechten Abgang, Edelstahl Rost, Edelstahl-Dichtungsflansch und Manschette-2. Abdichtung, Kombi-Geruchsverschluss SMART

Anwendung



Für barrierefreien Zugang
Zur Entwässerung der Fußbodenebene
Für innere Räume, wo eine regelmäßige des Abflaufs nicht zu erwarten ist
(Waschküchen, Kesselräume, Keller)

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationsschicht unter dem Fußbodenbelag
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102x102x5 mm
- Rostfreier Kragen für feste Befestigung der Bahn oder des Gewebes für Wasserdämmung des Baus
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Die Wassersäule und mechanische Rückschlagklappe verhindern wirksamer ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 25-95 mm

Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105x105 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Kragen der 2. Isolationsstufe innen Ø105 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungsflansch aus Edelstahl + Montageset
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm

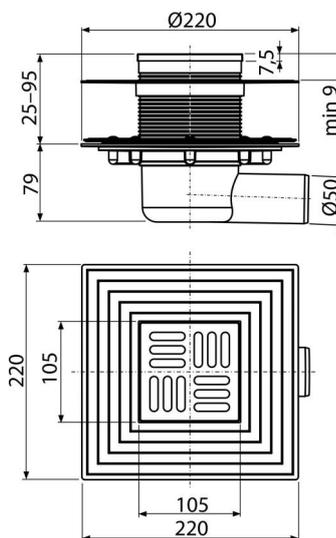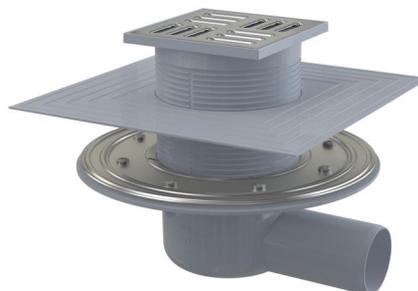

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV1324	8595580518479	1,17 9,32 169,1 kg	355x135x235 560x380x475 mm	8 128 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre * Normen
EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 88-174 mm
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 37 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm